

CENÍK 2021



CENÍK TRANSPORTBETONŮ - BETONÁRNA KŘIŽANOV



Stylstav s.r.o.  
Křižanov 256  
594 51 Křižanov  
IČ: 26916096  
DIČ: CZ26916096

BETONÁRNA KŘIŽANOV  
Křižanov 256  
594 51 Křižanov



Vedoucí provozovny:  
Dispečer:

Jindřich Vodička  
Vladimír Horníček

777 232 135  
777 232 091

tel.: 566 543 222  
e - mail: betonarna@stylstavkrizanov.cz

[www.betonkrizanov.cz](http://www.betonkrizanov.cz)

Platný od 01. 02. 2021 (ceny v Kč za 1 m<sup>3</sup>, DPH je účtováno ve výši 21 %)

## BETONY dle ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404,

splňující mezní hodnoty pro složení a vlastnosti betonu v ČR dle normy - tabulka F.1.1 a F.1.2

oblast použití, příklady konstrukcí	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m <sup>3</sup>		stupeň konzistence	D <sub>max</sub> (maximální velikost zrna)	návrhová životnost 50 let	návrhová životnost 100 let
			bez DPH	s DPH				
podklady, výpňové vstupy	C 8/10		2002	2422	Z	16, 22		
			2118	2563	S1 - S2	16, 22		
			2162	2616	S3	16, 22		
základové konstrukce	C 12/15	X0	2107	2549	Z	16, 22		
			2195	2656	S1 - S2	16, 22	o	o
			2288	2768	S3 - S4	16, 22		
	C 16/20	X0	2206	2669	Z	16, 22		
			2365	2862	S1 - S2	16, 22	o	o
			2437	2949	S3 - S4	16, 22		
nosné konstrukce, stěny, stropy, vyztužené základové konstrukce, provzdušněné betony (odolné proti mrazu a chemickým ozn. XF1-4)	C 20/25	X0, XC1	2365	2862	Z	16, 22		
			2514	3042	S1 - S2	16, 22	o	o
			2640	3194	S3 - S4	16, 22		
	C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1	2481	3002	Z	16, 22		
			2668	3228	S1 - S2	16, 22	o	
			2745	3321	S3 - S4	16, 22		
	C 25/30	X0, XC1-3, XD1-2, XA1	2591	3135	Z	16, 22		
			2778	3361	S1 - S2	16, 22	o	o
			2860	3461	S3 - S4	16, 22		
	C 25/30	XF1-3	3201	3873	S3 - S4	16, 22	o	o
	C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	2954	3574	S2	16, 22	o	
			3053	3694	S3 - S4	16, 22		
	C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3	3069	3713	S2	16, 22	o	o
			3163	3827	S3 - S4	16, 22		
C 30/37	XF1-4	3273	3960	S3 - S4	16, 22	o	o	
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	3339	4040	S2	16, 22	o	o	
		3432	4153	S3 - S4	16, 22			
C 35/45	XF1-4	3581	4333	S3 - S4	16, 22	o	o	
C 40/50	XF1	3399	4113	S2	16, 22	o		
C 40/50	XF1	3504	4240	S3 - S4	16, 22	o		

**Objednávky betonu je nejlépe provádět do 12:00 hod předchozího dne**

**Příplatek za změnu velikosti zrna z  $D_{max}$  22mm na:**

**Klasifikace konzistence betonu podle sednutí kužele - Abrams**

Cena za 1 m <sup>3</sup>				Stupeň	Sednutí čerstvého betonu v mm	Vlastnosti, použití	Běžná doprava
$D_{max} = 8mm$		$D_{max} = 16mm$		S1 - Zavlhlá	10 až 40	Válcovaný beton	Sklápěcí auto, vozík
bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	S2 - Plastická	50 až 90	Lože pod kanalizaci (nutno intenzivní vibrace)	Sklápěcí auto, vozík
120	145	bez příplatku		S3 - Měkká	100 až 150	Pro konstrukce bez husté armatury, mírný spád	Autodomíchavač, pumpa
Požadavek na kamenivo 4/8 po předchozí domluvě min. 3 dny předem, minimální odběr 20 m <sup>3</sup>				S4 - Velmi měkká	160 až 210	Podlahy, desky, hustě armované konstrukce	Autodomíchavač, pumpa
				S5 - Tekutá	> 210	Hustě armované a tvarově složitě konstrukce	Autodomíchavač, pumpa
				Z - Suchá	bez klasifikace	Pod obrubníky, roznášecí vrstva podlah	Sklápěcí auto, vozík

Poznámka: Nedostatečné zhuštění (obsah vzduchových pórů u neprovzdušněného betonu nad 3%) významně snižuje pevnost betonu, směrně o 6 % na každé procento vzduchových pórů.

U suchých, pěchovatelných a zavlhlých betonů upozorňujeme na nutnost urychleného zpracování, směrně 2 až 3 hodiny v závislosti na okolním prostředí, zejména teplotě.

Betony o konzistenci S5, respektive F5, F6 (podle rozlití - Flowtest) dodávány po předchozí domluvě.

**Změna konzistence betonu na stavbě (směsi dovážené mixem)**

Cena za 1 m <sup>3</sup> o jeden stupeň konzistence		
bez DPH	s DPH	Přísada
77	93	Stacheplast
99	120	Stachment 6358

Obecně je jakékoliv přidávání vody nebo přísad při dodání zakázáno. Ve zvláštních případech, pokud je to na zodpovědnost odběratele, je možné přidat vodu nebo přísady za účelem úpravy konzistence na požadovanou hodnotu, a to za předpokladu, že nejsou překročeny mezní hodnoty uvedené ve specifikaci a přidání přísady je obsaženo v návrhu složení betonu.

V každém případě musí být jakékoliv množství vody nebo přísady přidané do autodomíchavače zaznamenáno na dodacím listě. Při dodatečném zamíchání nesmí být doba kratší než 1 min/m<sup>3</sup> a ne kratší než 5 minut po přidání přísady.

**Odběratel je odpovědný za následky a musí být uveden na dodacím listě.**

## PÍSKOCEMENTOVÉ MAZANINY

pevnostní třída	cena Kč/m <sup>3</sup>		stupeň konzistence	D <sub>max</sub> (maximální velikost zrna)	pevnostní třída	cena Kč/m <sup>3</sup>		stupeň konzistence	D <sub>max</sub> (maximální velikost zrna)
	bez DPH	s DPH				bez DPH	s DPH		
PCM 8/10	2244	2715	Z	4	PCM 20/25	2662	3221	Z	4
	2415	2922	S1 - S2	4		2888	3494	S1 - S2	4
	2459	2975	S3 - S4	4		3025	3660	S3 - S4	4
PCM 12/15	2360	2856	Z	4	PCM 25/30	2860	3461	Z	4
	2525	3055	S1 - S2	4		3091	3740	S1 - S2	4
	2624	3175	S3 - S4	4		3163	3827	S3 - S4	4
PCM 16/20	2486	3008	Z	4					
	2679	3242	S1 - S2	4					
	2772	3354	S3 - S4	4					

## DOPRAVA BETONU

### DOPRAVA BETONU DLE ZÓN

zóna	vzdálenost staveniště od betonárny	Cena za m <sup>3</sup> za cestu na staveniště a zpět na betonárnu	
		bez DPH	s DPH
1	do 4 km	160	194
2	4 - 7 km	215	260
3	7 - 10 km	270	327
4	10 - 15 km	310	375
5	15 - 20 km	360	436
6	20 - 30 km	440	532
7	30 - 40 km	545	659
8	za každých 10 km navíc	100	121

Zóny jsou vyobrazeny v mapě na základě vzdálenosti od betonárny

Doprava autodomíchávači

MAN (objem 8 m<sup>3</sup> + dopravní pás 17 m)  
 MAN (objem 9 m<sup>3</sup> + dopravní pás 16 m)  
 RENAULT (objem 9 m<sup>3</sup>)

Doprava sklápěcím nákladním automobilem

MAN (sklápěč - nosnost 9 t (3,75 m<sup>3</sup>))

#### Cena dopravy betonu zahrnuje:

nakládku na betonárně, dopravu na staveniště,  
 uložení betonu do 30 minut od příjezdu mixu  
 na stavbu, mytí vozu

Dopravné při vyřízení vozidla o minimálním množství 6 m<sup>3</sup> (mix), 2 m<sup>3</sup> (sklápěč).

Každá další započatá 1/4 hod při vykládce mixu - 150 Kč bez DPH

#### Doprava betonu na stavbě:

**Uložení betonu dopravním pásem o max. délce 17 m**

Každá započatá 1/4 hod - 350 Kč bez DPH

Každý uložený m<sup>3</sup> směsi - 20 Kč/m<sup>3</sup> bez DPH

# MATERIÁLY PRO STAVBU VOZOVEK

## STABILIZACE - SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM

### Stabilizační podklady

pevnostní třída	cena Kč/m <sup>3</sup>		stupeň konzistence	D <sub>max</sub> (maximální velikost zrna)
	bez DPH	s DPH		
SC III C 0,8/1	1496	1810	S1 - S2	22
	1513	1831	S1 - S2	16
SC II C 1,5/2	1535	1857	S1 - S2	22
	1546	1871	S1 - S2	16
SC I C 3/4	1557	1884	S1 - S2	22
	1579	1911	S1 - S2	16

### Kamenivo zpevněné cementem

pevnostní třída	cena Kč/m <sup>3</sup>		stupeň konzistence	D <sub>max</sub> (maximální velikost zrna)
	bez DPH	s DPH		
KSC II C5/6	1925	2329	Z	22
	1942	2350	S1 - S2	16
KSC I C8/10	1975	2390	Z	22
	1991	2409	S1 - S3	16

Stabilizační betony jsou BETONY ZAVLHLÉ - MOŽNÝ DOVOZ POUZE SKLÁPĚCÍMI AUTY

Dodávka stabilizací po předchozí domluvě min. 3 dny předem, minimální odběr 20 m<sup>3</sup>

### PROLÉVANÉ VRSTVY

označení produktu	cena Kč/m <sup>3</sup>		stupeň konzistence	D <sub>max</sub> (maximální velikost zrna)
	bez DPH	s DPH		

### Kamenivo spojené popílkovou suspenzí

KAPS III	1815	2196	-	4
KAPS II	1958	2369	-	4
KAPS I	2107	2549	-	4

### Mezerovitý beton

MCB	2156	2609	-	22
-----	------	------	---	----

### Štěrka částečně vyplněný cem. maltou

ŠCM	2250	2723	-	4
-----	------	------	---	---

## CENÍK OSTATNÍCH SLUŽEB

	cena Kč/m <sup>3</sup>	
	bez DPH	s DPH
Zimní opatření (15.11. - 15.3. a při teplotách pod +5°)	110	133
Příplatek za práce		
po 18 h		5%
neděle a svátky		10%
Likvidace zbytkového betonu	880	1065
Ohřev vody do betonu (pod -5°C)	88	106
Drátky do betonu-dle typu (Kč/kg)	24	29
Polypropylenová vlákna (Kč/kg)	165	200


Ocelové drátky a polypropylenová vlákna

do betonu odebíráme od firmy KRAMPE HAREX

Rádi Vám pomůžeme s výběrem, zajistíme statický

výpočet a návrh směsi pro danou konstrukci



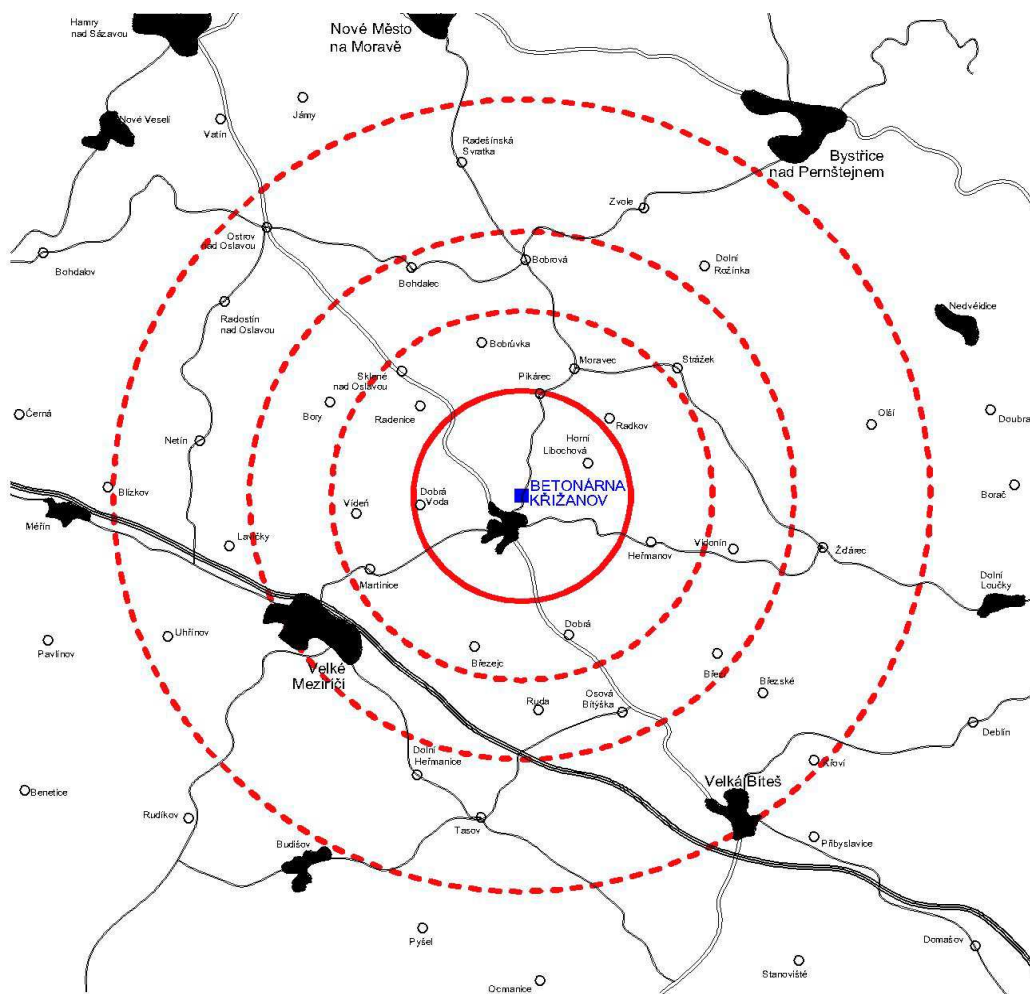

Zóny jsou zakresleny informativně - dopravné účtováno dle skutečné vzdálenosti na staveniště

## MAPA DOPRAVNÍCH PÁSEM

Další neuvedené druhy betonů vyrábíme dle specifikace platných norem. Možnost výroby betonu dle receptury zákazníka.

### Pokyny pro odběratele:

Požadovaný druh směsi je nutno upřesnit přímo s dispečerem nebo vedoucím betonárny do 12:00 hod předchozího dne dodávky.

Větší odběr betonů objednávejte, prosím, s dostatečným předstihem. Na dodávky o objemu větším jak 25m<sup>3</sup> budou poskytnuty individuální slevy.

### Při objednávce odběratel uvede:

jméno kupujícího, firmu  
osobu, která převezme dodávku směsi  
způsob dopravy (mix, sklápěč, trasa, průjezdnost komunikace)  
místo, datum a čas dodání směsi  
požadovaný druh směsi a objem (třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, max.velikost  
způsob ukládání směsi (m<sup>3</sup>/hod, použití bádie, pásu, čerpadla, doba vykládky)

Změna cen vyhrazena

**Na spolupráci s Vámi se těší zaměstnanci firmy STYLSTAV s.r.o.**

