

CENÍK 2022



CENÍK TRANSPORTBETONŮ - BETONÁRNA KŘIŽANOV



Stylstav s.r.o.
Křižanov 256
594 51 Křižanov
IČ: 26916096
DIČ: CZ26916096

BETONÁRNA KŘIŽANOV
Křižanov 256
594 51 Křižanov



Vedoucí provozovny:
Dispečer:

Jindřich Vodička
Vladimír Horníček

777 232 135
777 232 091

tel.: 566 543 222
e - mail: betonarna@stylstavkrizanov.cz

www.betonkrizanov.cz

Platný od 07. 03. 2022 (ceny v Kč za 1 m³, DPH je účtováno ve výši 21 %)

BETONY dle ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404,

splňující mezní hodnoty pro složení a vlastnosti betonu v ČR dle normy - tabulka F.1.1 a F.1.2

oblast použití, příklady konstrukcí	pevnostní třída	stupeň vlivu prostředí	cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (maximální velikost zrna)	návrhová životnost 50 let	návrhová životnost 100 let
			bez DPH	s DPH				
podklady, výplňové vstvy	C 8/10		2202	2664	Z	16, 22		
			2329	2818	S1 - S2	16, 22		
			2378	2877	S3	16, 22		
základové konstrukce	C 12/15	X0	2317	2804	Z	16, 22		
			2414	2921	S1 - S2	16, 22	o	o
			2516	3044	S3 - S4	16, 22		
	C 16/20	X0	2426	2935	Z	16, 22		
			2601	3147	S1 - S2	16, 22	o	o
			2680	3243	S3 - S4	16, 22		
nosné konstrukce, stěny, stropy, vyztužené základové konstrukce, provzdušněné betony (odolné proti mrazu a chemickým ozn. XF1-4)	C 20/25	X0, XC1	2601	3147	Z	16, 22		
			2765	3346	S1 - S2	16, 22	o	o
			2904	3514	S3 - S4	16, 22		
	C 25/30	X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1	2729	3302	Z	16, 22		
			2934	3550	S1 - S2	16, 22	o	
			3019	3653	S3 - S4	16, 22		
	C 25/30	X0, XC1-3, XD1-2, XA1	2850	3449	Z	16, 22		
			3055	3697	S1 - S2	16, 22	o	o
			3146	3807	S3 - S4	16, 22		
	C 25/30	XF2-4	3521	4260	S3 - S4	16, 22	o	o
	C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	3249	3931	S2	16, 22	o	
			3358	4063	S3 - S4	16, 22		
	C 30/37	X0, XC1-4, XD1-3, XA1-3	3375	4084	S2	16, 22	o	o
			3479	4210	S3 - S4	16, 22		
C 30/37	XF2-4	3600	4356	S3 - S4	16, 22	o	o	
C 35/45	X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3	3672	4443	S2	16, 22	o	o	
		3775	4568	S3 - S4	16, 22			
C 35/45	XF2-4	3939	4766	S3 - S4	16, 22	o	o	
C 40/50	XF1	3738	4523	S2	16, 22	o		
C 40/50	XF1	3854	4663	S3 - S4	16, 22	o		

Objednávky betonu je nejlépe provádět do 12:00 hod předchozího dne

Příplatek za změnu velikosti zrna z D_{max} 22mm na:

Klasifikace konzistence betonu podle sednutí kužele - Abrams

Cena za 1 m ³				Stupeň	Sednutí čerstvého betonu v mm	Vlastnosti, použití	Běžná doprava
$D_{max} = 8mm$		$D_{max} = 16mm$		S1 - Zavhlá	10 až 40	Válcovaný beton	Sklápěcí auto, vozík
bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	S2 - Plastická	50 až 90	Lože pod kanalizací (nutno intenzivní vibrace)	Sklápěcí auto, vozík
120	145	bez příplatku		S3 - Měkká	100 až 150	Pro konstrukce bez husté armatury, mírný spád	Autodomíchavač, pumpa
Požadavek na kamenivo 4/8 po předchozí domluvě min. 3 dny předem, minimální odběr 20 m ³				S4 - Velmi měkká	160 až 210	Podlahy, desky, hustě armované konstrukce	Autodomíchavač, pumpa
				S5 - Tekutá	> 210	Hustě armované a tvarově složitě konstrukce	Autodomíchavač, pumpa
				Z - Suchá	bez klasifikace	Pod obrubníky, roznášecí vrstva podlah	Sklápěcí auto, vozík

Poznámka: Nedostatečné zhutnění (obsah vzduchových pórů u neprovzdušněného betonu nad 3%) významně snižuje pevnost betonu, směrně o 6 % na každé procento vzduchových pórů.

U suchých, pěchovatelných a zavhlých betonů upozorňujeme na nutnost urychleného zpracování, směrně 2 až 3 hodiny v závislosti na okolním prostředí, zejména teplotě.

Betony o konzistenci S5, respektive F5, F6 (podle rozlití - Flowtest) dodávány po předchozí domluvě.

Změna konzistence betonu na stavbě (směsi dovážené mixem)

Cena za 1 m ³ o jeden stupeň konzistence		
bez DPH	s DPH	Přísada
77	93	Stacheplast
99	120	Stachment 6358

Obecně je jakékoliv přidávání vody nebo přísad při dodání zakázáno. Ve zvláštních případech, pokud je to na zodpovědnost odběratele, je možné přidat vodu nebo přísady za účelem úpravy konzistence na požadovanou hodnotu, a to za předpokladu, že nejsou překročeny mezní hodnoty uvedené ve specifikaci a přidání přísady je obsaženo v návrhu složení betonu.

V každém případě musí být jakékoliv množství vody nebo přísady přidané do autodomíchavače zaznamenáno na dodacím listě. Při dodatečném zamíchání nesmí být doba kratší než 1 min/m³ a ne kratší než 5 minut po přidání přísady.

Odběratel je odpovědný za následky a musí být uveden na dodacím listě.

PÍSKOCEMENTOVÉ MAZANINY

pevnostní třída	cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (maximální velikost zrna)	pevnostní třída	cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (maximální velikost zrna)
	bez DPH	s DPH				bez DPH	s DPH		
PCM 8/10	2468	2987	Z	4	PCM 20/25	2928	3543	Z	4
	2657	3214	S1 - S2	4		3177	3844	S1 - S2	4
	2705	3273	S3 - S4	4		3328	4026	S3 - S4	4
PCM 12/15	2596	3141	Z	4	PCM 25/30	3146	3807	Z	4
	2778	3361	S1 - S2	4		3400	4114	S1 - S2	4
	2886	3493	S3 - S4	4		3479	4210	S3 - S4	4
PCM 16/20	2735	3309	Z	4					
	2947	3566	S1 - S2	4					
	3049	3690	S3 - S4	4					

DOPRAVA BETONU

DOPRAVA BETONU DLE ZÓN

zóna	vzdálenost staveniště od betonárny	Cena za m ³ za cestu na staveniště a zpět na betonárnu	
		bez DPH	s DPH
1	do 4 km	190	230
2	4 - 7 km	270	327
3	7 - 10 km	350	424
4	10 - 15 km	430	520
5	15 - 20 km	520	629
6	20 - 30 km	680	823
7	30 - 40 km	860	1041
8	za každých 10 km navíc	180	218

Zóny jsou vyobrazeny v mapě na základě vzdálenosti od betonárny

Doprava autodomíchači

MAN (objem 8 m³ + dopravní pás 17 m)
 MAN (objem 9 m³ + dopravní pás 16 m)
 RENAULT (objem 9 m³)

Doprava sklápěcím nákladním automobilem

MAN (sklápěč - nosnost 9 t (3,75 m³))

Cena dopravy betonu zahrnuje:

nakládku na betonárně, dopravu na staveniště,
 uložení betonu do 30 minut od příjezdu mixu
 na stavbu, mytí vozu

Dopravné při vytížení vozidla o minimálním množství 6 m³ (mix), 2 m³ (sklápěč).

Každá další započatá 1/4 hod při vykládce mixu - 150 Kč bez DPH

Doprava betonu na stavbě:

Uložení betonu dopravním pásem o max. délce 17 m

Každá započatá 1/4 hod - 350 Kč bez DPH

Každý uložený m³ směsi - 20 Kč/m³ bez DPH

MATERIÁLY PRO STAVBU VOZOVEK

STABILIZACE - SMĚSI STMELENÉ CEMENTEM

Stabilizační podklady

pevnostní třída	cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (maximální velikost zrna)
	bez DPH	s DPH		
SC III C 0,8/1	1646	1991	S1 - S2	22
	1664	2014	S1 - S2	16
SC II C 1,5/2	1689	2043	S1 - S2	22
	1701	2058	S1 - S2	16
SC I C 3/4	1713	2072	S1 - S2	22
	1737	2102	S1 - S2	16

Kamenivo zpevněné cementem

pevnostní třída	cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (maximální velikost zrna)
	bez DPH	s DPH		
KSC II C5/6	2118	2562	Z	22
	2136	2585	S1 - S2	16
KSC I C8/10	2173	2629	Z	22
	2190	2650	S1 - S3	16

Stabilizační betony jsou BETONY ZAVLHLÉ - MOŽNÝ DOVOZ POUZE SKLÁPĚCÍMI AUTY

Dodávka stabilizací po předchozí domluvě min. 3 dny předem, minimální odběr 20 m³

PROLÉVANÉ VRSTVY

označení produktu	cena Kč/m ³		stupeň konzistence	D _{max} (maximální velikost zrna)
	bez DPH	s DPH		

Kamenivo spojené popílkovou suspenzí

KAPS III	1997	2416	-	4
KAPS II	2154	2606	-	4
KAPS I	2318	2804	-	4

Mezerovitý beton

MCB	2372	2870	-	22
-----	------	------	---	----

Štěrk částečně vyplněný cem. maltou

ŠCM	2475	2995	-	4
-----	------	------	---	---

CENÍK OSTATNÍCH SLUŽEB


	cena Kč/m ³	
	bez DPH	s DPH
Zimní opatření (15.11. - 15.3. a při teplotách pod +5°)	110	133
Příplatek za práci	po 18 h	5%
	neděle a svátky	10%
Likvidace zbytkového betonu	880	1065
Ohřev vody do betonu (pod -5°C)	88	106
Drátky do betonu-dle typu (Kč/kg)	24	29
Polypropylenová vlákna (Kč/kg)	165	200

Ocelové drátky a polypropylenová vlákna

do betonu odebíráme od firmy KRAMPE HAREX

Rádi Vám pomůžeme s výběrem, zajistíme statický

výpočet a návrh směsi pro danou konstrukci

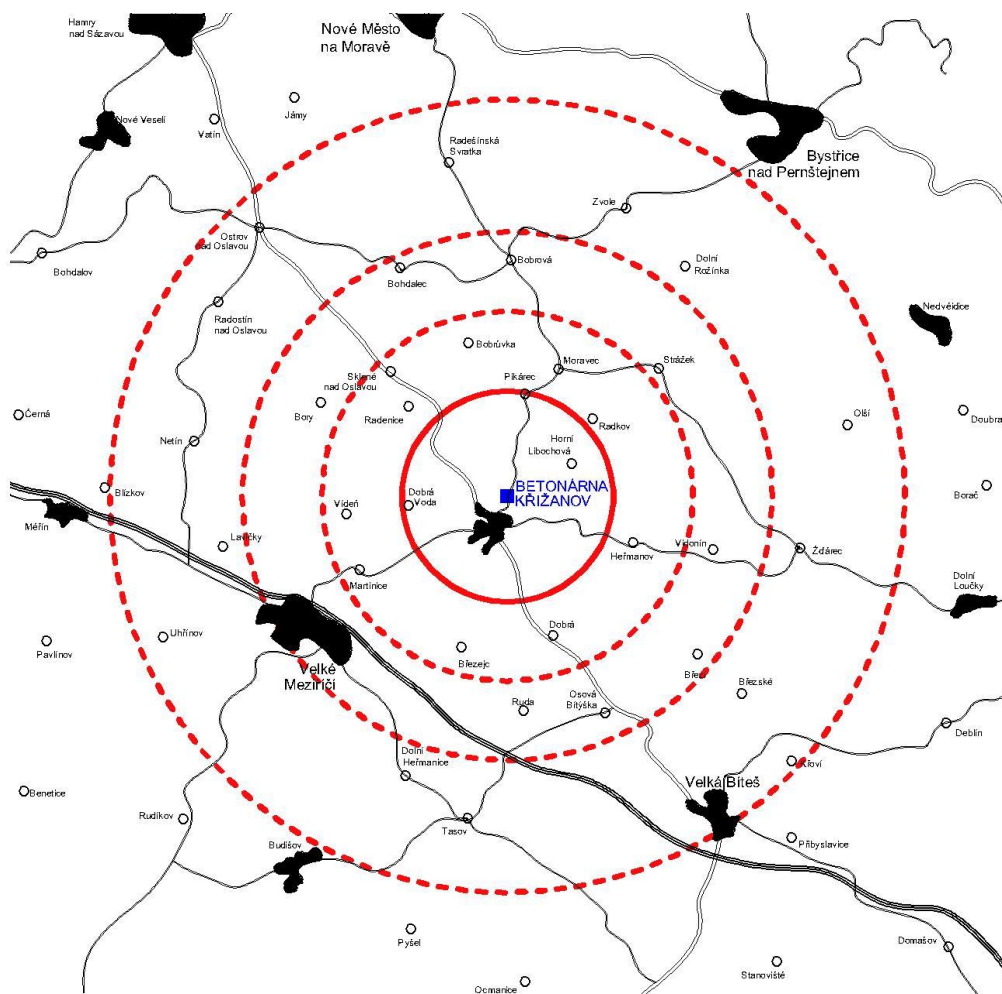

Zóny jsou zakresleny informativně - dopravné účtováno dle skutečné vzdálenosti na staveniště

MAPA DOPRAVNÍCH PÁSEM

Další neuvedené druhy betonů vyrábíme dle specifikace platných norem. Možnost výroby betonu dle receptury zákazníka.

Pokyny pro odběratele:

Požadovaný druh směsi je nutno upřesnit přímo s dispečerem nebo vedoucím betonárny do 12:00 hod předchozího dne dodávky.

Větší odběr betonů objednávejte, prosím, s dostatečným předstihem. Na dodávky o objemu větším jak 25m³ budou poskytnuty individuální slevy.

Při objednávce odběratel uvede:

jméno kupujícího, firmu

osobu, která převezme dodávku směsi

způsob dopravy (mix, sklápěč, trasa, průjezdnost komunikace)

místo, datum a čas dodání směsi

požadovaný druh směsi a objem (třída betonu, stupeň vlivu prostředí, konzistence, max.velikost

způsob ukládání směsi (m³/hod, použití bádíe, pásu, čerpadla, doba vykládky)

Změna cen vyhrazena

Na spolupráci s Vámi se těší zaměstnanci firmy STYLSTAV s.r.o.

